

## Elektronički prijenosni respirator **SPENCER KOMPAK 190**




Mikroprocesorsko upravljanje	Spoj s pacijentom: valovito crijevo
Ventilacijski modovi: asistirani i asistirano kontrolirani (ABS)	Autoklavabilni nepovratni ventil
Frekvencija: 5 – 40 BpM	ALARMI: maksimalni pritisak, minimalni pritisak, apnea, baterija, medicinski plin
Kapacitet: 2 – 20 L/min	Svijetleći indikatori: spontana inhalacija i mod ventilacije
I/E spoj: ½	Resetiranje alarma: 30 sekundi
Osjetljivost: 0 – 20 cm H2O	LED test
Sigurnosni ventil: 15 – 70 cm H2O	Digitalne tipke
Elektronički sigurnosni ventil: odrasli 55 mbar, djeca 25 mbar	Manometar vakuuma: -20 - +70 cm
Jačina medicinskog plina: 3,5 kg/cm ± 0.5	Vanjsko napajanje: 12 V
Trajanje baterije: cca. 3 sata	Unutarnje napajanje: 12 V
Masa uređaja: 4,8 kg (samo uređaj)	Konstrukcija: lakirani aluminij s epoxy prahom
Boca za kisik 2 litre	Panel: trajni polykarbonat


Spencer 190 je elektronički ventilator namjenjen za asistiranu - kontroliranu ventilaciju djece i odraslih u vremenski određenim ciklusima.

Uređaj je koncipiran za pokretnu upotrebu u hitnoj medicinskoj pomoći, za transport u vozilima hitne pomoći, helikopterima, i za ventilaciju u bolničkim prijemima te transportu pacijenata unutar bolnica.

Ventilator je opremljen audio-vizualnim alarmima.

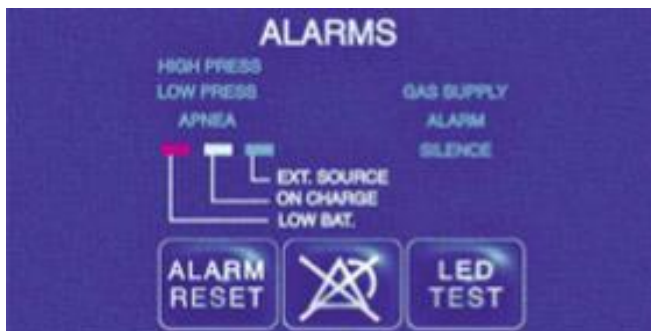

Indikator alarma nalazi se na prednjoj strani

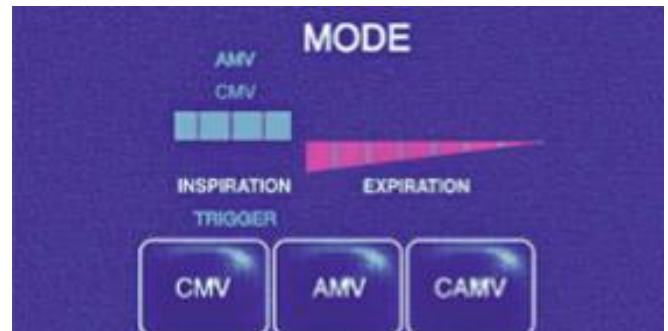

Olakšano monitoriranje pacijenta zahvaljujući dvobojnim LED pokazivaču, te indikatorima moda ventilacije (CMV, AMV, CAMV)



Podesivi limitator okidača

**SPENCER KOMPAK 190** smješten je u aluminijsko kućište, obučeno u zaštitnu lakoperivu navlaku od nylona Oxford 800 D, koja sprječava kontakt uređaja s nečistoćama. U kućištu je smještena boca kisika kapaciteta 2 litre, te sva ostala potrebna oprema (crijeva, ventili, maske). Kućište je opremljeno i pretincima za smještaj opreme.

Ukupna masa Spencer Kompaka 190, sa svim dodacima iznosi 13 kg.

**Spencer 190 respirator**      **EV01190A**  
**Spencer Kompak 190**      **EV02190A**

**NORME KVALITETE: ISO 9001; ISO 13485**